

10.4型XGAカラーTFT-LCD

複数ある標準品の中から、ご要望仕様、数量条件等に応じて最適な製品を選定・提案します。

＜基本仕様＞

複数仕様記載の項目は選択可能な機種仕様です。（一部対応出来ない組み合わせもあります。）
光学特性は機種により若干の差異があることがあります。


項目	仕様	
有効表示エリア (mm)	211.2 × 158.4 (対角10.4 インチ)	
アスペクト比(縦:横)	4:3	
画素数	1024 × (RGB) × 768	
画素サイズ (mm)	0.20625 × 0.20625	
色数	26 万色/1617 万色	
視角方向	IPS / MVA	
輝度(cd/m ²) *1	600	高輝度(別途相談)
バックライトLED駆動回路	内蔵	外付
インターフェース	LVDS 6/8bit	
電源電圧	3.3V単一(バックライトは除く)	
タッチパネル *2	なし / 抵抗膜 / 静電容量(P-CAP)	
動作温度範囲(°C)	- 30 ~ + 80	
保存温度範囲(°C)	- 30 ~ + 80	

* 注1: タッチパネル搭載時には低下します。抵抗膜(約20%ダウン)、静電容量(約10%ダウン)

* 注2: 抵抗膜式にはコントローラの搭載なし。静電容量式にはコントローラを搭載しています。(I2C/USB)

＜外形図＞

代表的な機種の例です。機種により異なる場合があります。

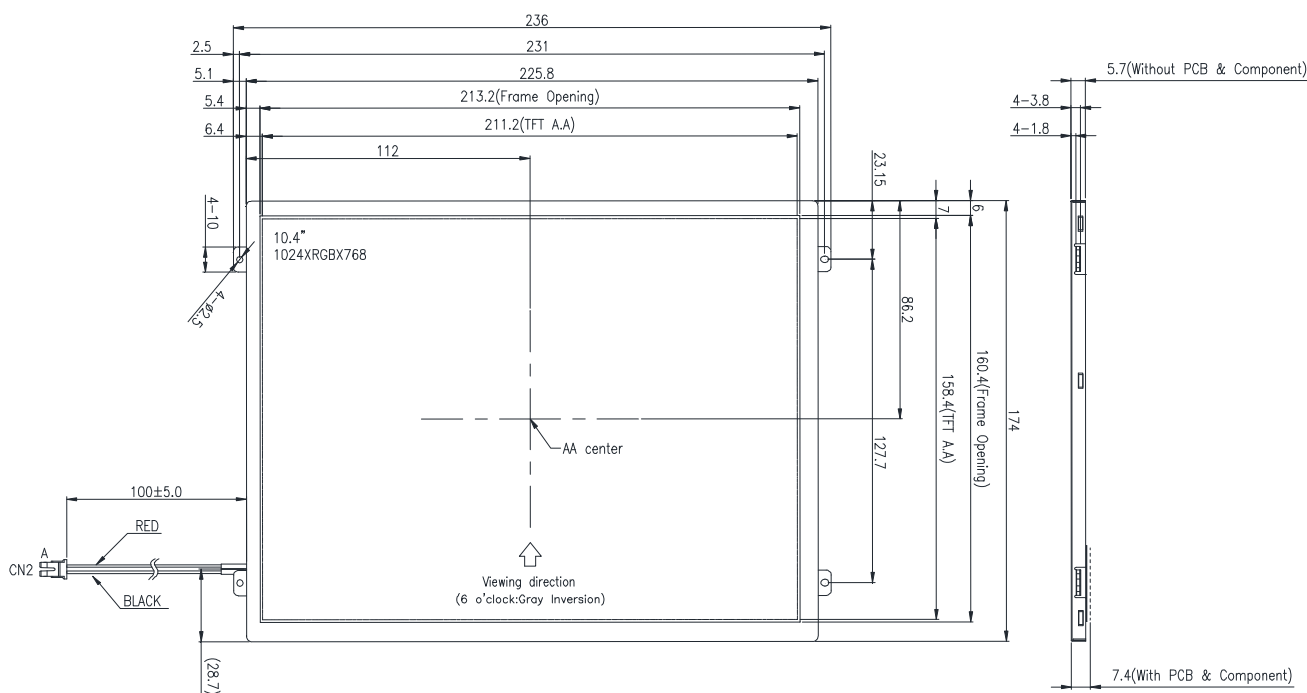

記載の内容は予告なしに変更することがあります。