23.8型FHDカラーTFT-LCD

複数ある標準品の中から、ご要望仕様、数量条件等に応じて最適な製品を選定・提案します。

＜基本仕様＞

複数仕様記載の項目は選択可能な機種仕様です。（一部対応出来ない組み合わせもあります。）
光学特性は機種により若干の差異があることがあります。

項目	仕様
有効表示エリア（mm）	527.04×294.46（対角23.8インチ）
アスペクト比（縦：横）	16：9
画素数	1920×（RGB）×1080
画素サイズ（mm）	0.2745 × 0.2745
色数	1677 万色
視角方向	AAS
輝度（cd/㎡）	300
ﾊﾞｯｸﾗｲﾄLED駆動回路	非内蔵
インターフェース	LVDS 8bit(2ch)
電源電圧	3.3V単一（ﾊﾞｯｸﾗｲﾄは除く）
タッチパネル	静電容量（P-CAP）
動作温度範囲（℃）	0 ～ + 50
保存温度範囲（℃）	- 20 ～ + 60

＜外形図＞

代表的な機種の例です。機種により異なる場合があります。

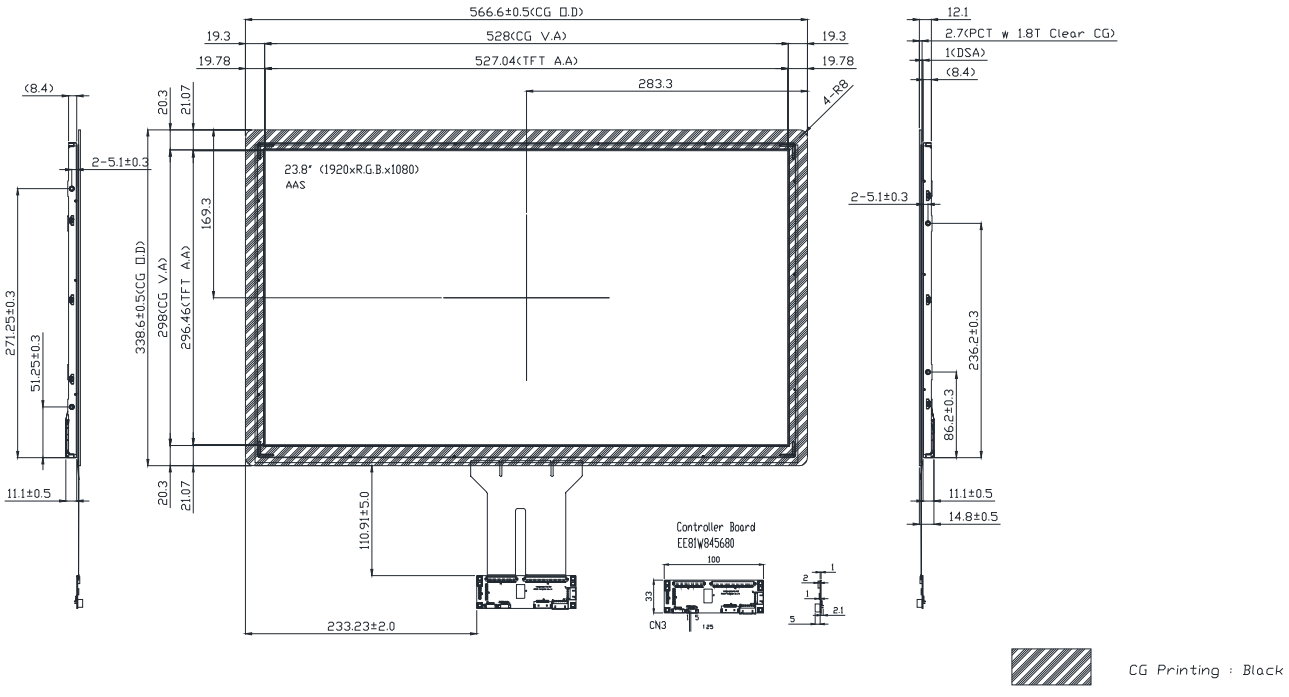

記載の内容は予告なしに変更することがあります。

株式会社クリスタージュ　TEL：06-6394-8700　https://crystage.com/