

6.5型VGAカラーTFT-LCD

複数ある標準品の中から、ご要望仕様、数量条件等に応じて最適な製品を選定・提案します。

<基本仕様>

複数仕様記載の項目は選択可能な機種仕様です。(一部対応出来ない組み合わせもあります。)
光学特性は機種により若干の差異があることがあります。


項目	仕様
有効表示エリア(mm)	132.48 × 99.36 (対角6.5 インチ)
アスペクト比(縦:横)	4:3
画素数	640 × (RGB) × 480
画素サイズ(mm)	0.207 × 0.207
色数	26万色/1617万色
視角方向	AHVA
輝度(cd/m ²) *1	800
インターフェース	LVDS 6/8bit
電源電圧	3.3V単一 (バックライトは除く)
バックライトLED駆動回路	内蔵
タッチパネル *2	なし / 抵抗膜 / 静電容量(P-CAP)
動作温度範囲(°C)	- 30 ~ + 85
保存温度範囲(°C)	- 30 ~ + 85

* 注1: タッチパネル搭載時には低下します。抵抗膜(約20%ダウン)、静電容量(約10%ダウン)

* 注2: 抵抗膜式にはコントローラの搭載なし。静電容量式にはコントローラを搭載しています。(I2C/USB)

<外形図>

代表的な機種の例です。機種により異なる場合があります。

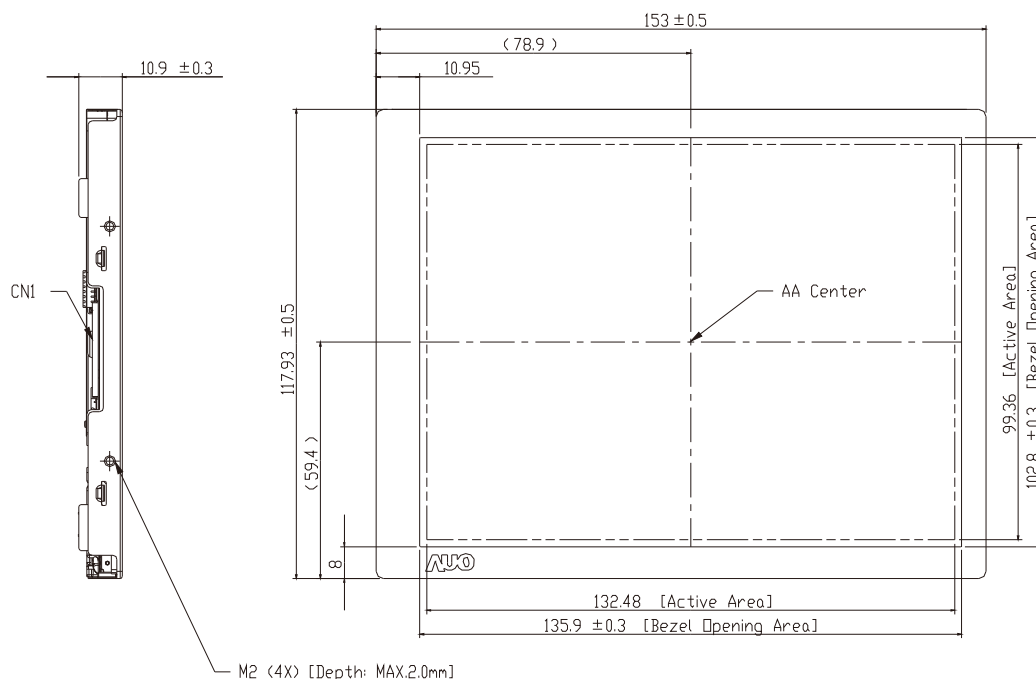

記載の内容は予告なしに変更することがあります。