

8.0型SVGAカラーTFT-LCD

複数ある標準品の中から、ご要望仕様、数量条件等に応じて最適な製品を選定・提案します。

＜基本仕様＞

複数仕様記載の項目は選択可能な機種仕様です。（一部対応出来ない組み合わせもあります。）
光学特性は機種により若干の差異があることがあります。


項目	仕様	
有効表示エリア(mm)	162.0×121.5（対角8.0 インチ）	
アスペクト比(縦:横)	4:3	
画素数	800×(RGB)×600	
画素サイズ(mm)	0.2025×0.2025	
色数	26万色	
視角方向	6時	
輝度(cd/m ²) *1	500	750
バックライトLED駆動回路	非内蔵 / 内蔵	非内蔵
インターフェース	パラレルRGB18bit / LVDS-6bit	
電源電圧	3.3V単一（バックライトは除く）	
タッチパネル *2	なし / 抵抗膜 / 静電容量(P-CAP)	
動作温度範囲(℃)	- 20 ~ + 70	
保存温度範囲(℃)	- 30 ~ + 80	

* 注1: タッチパネル搭載時には低下します。抵抗膜（約20%ダウン）、静電容量（約10%ダウン）

* 注2: 抵抗膜式にはコントローラの搭載なし。静電容量式にはコントローラを搭載しています。(I2C/USB)

＜外形図＞

代表的な機種の例です。機種により異なる場合があります。

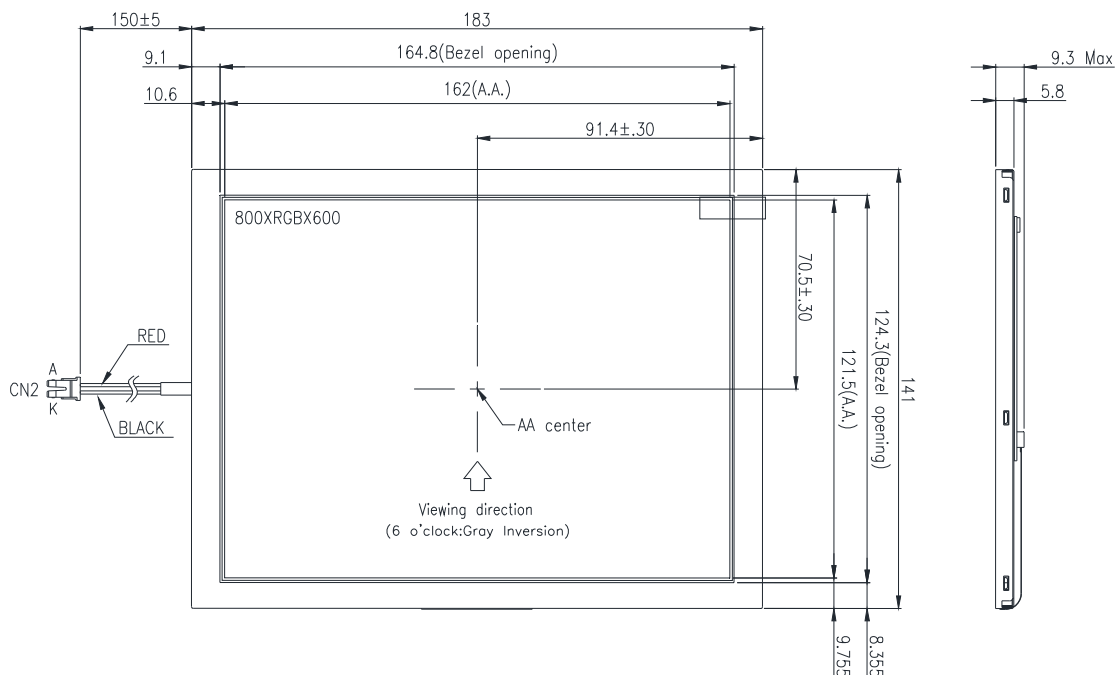

記載の内容は予告なしに変更することがあります。